RECORD ELECTRIC

CANAL MAYORISTA

Noviembre 2018

Productos para Distribuidores

Motores Eléctricos

Pag 02

Accionamientos

Pag 06

Compresores de Aire

Pag 13

Motobombas

Pag 08

Herramientas

Pag 15

Equipos de Soldar

Pag 21

Casa y Jardín

Pag 25

Asesoramientos y Consultas
021 517 5000
recordelectricsaeca
recordelectricsaeca

Casa Central
Avda. Boggiani N° 7367 c/ Músicos del Chaco
Asunción, Paraguay

mayoristas1@recordelectric.com
ventas@recordelectric.com

Aluminio - W11

- Aluminio y tapa en hierro fundido.
- Hasta 50 HP (II y IV polos) 30 HP
- (VI polos)
- Refrigeración TFVE.
- Aislamiento clase -F-
- Drenaje de Goma.
- Protección Térmica termistor PTC
- 130°
- Sellado V'ring.
- Rodamiento blindados.

APLICACIONES

- Ideal para aplicaciones sencillas en maquinarias como bombas, ventiladores y reductores que no trabajen en ambientes agresivos.
- Los repuestos no son intercambiables con la Línea W22.

2P - 220/380V

1112695547	1HP
1112695581	2HP
1112695545	0,5HP
1112695579	1,5HP
1112695544	0,33HP
1112695546	0,75HP

4P - 220/380V

1112695586	1HP
1112695598	2HP
1112695584	0,5HP
1112695582	0,25HP
1112695583	0,33HP
1112695585	0,75HP

6P - 220/380V

1112695602	1HP
1112695604	2HP
1112695601	0,5HP
1112695603	1,5 HP
1112695600	0,75HP

2P - 380/660V

1101550100	10HP
1101550030	3HP
1101550040	4HP
1101560150	15HP
1101560200	20HP
1101560250	25HP
1101560300	30HP
1101560500	50HP
1101550055	5,5HP
1101550075	7,5HP

4P - 380/660V

1101580030	3HP
1101580040	4HP
1101580100	10HP
1101590150	15HP
1101590200	20HP
1101590250	25HP
1101590300	30HP
1101590400	40HP
1101590500	50HP
1101580055	5,5HP
1101580075	7,5HP

6P - 380/660V

1101610030	3HP
1101610100	IOHP
1101620150	15HP
1101620200	20HP
1101620250	25HP
1101620300	30HP
1101610055	5,5HP
1101610075	7,SHP

8P - 220/380V

1112695605	1HP
1112695609	2HP

IP 55 Trifásico

Con capacitor

2P - 110/220V

1052403000	3HP
1052405000	5HP
1052410005	10HP
1052407500	7,5HP

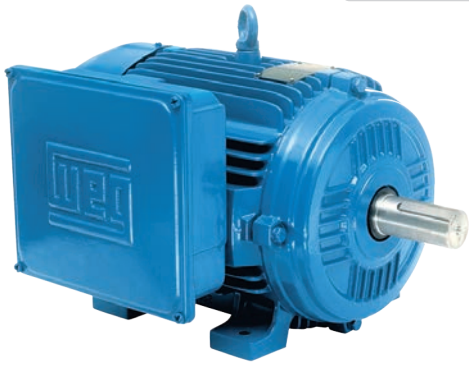

Arranque Permanente

- Hierro fundido
- 1/6 hasta 12,5cv (Carcasas 90 hasta 132M)
- Aislamiento clase -B-
- 110/220V.
- Factor de servicio 1 - Dreno automático
- Descansos V´Ring
- Termostatos o termistores en los devanados.
- Sellos del tipo Reten.

APLICACIONES

- Ventiladores, compresores y bombas.
- Grúas, guinchos, transportadoras y alimentadoras para uso rural.
- Trituradoras, bombas para fertilización, descargadores de silos.
- Otras de uso general.

IP 55 Monofásico

Nema 56

2P - 220/380V

1182602002	2HP
1182603001	3HP

2P - 110/220V

1012601007	1HP
1012602006	2HP
1012603005	3HP
1012600503	1/2HP
1012600332	1/3HP
1012600257	1/4HP
1012601502	1,5HP
1012600752	3/4HP

2P - 110/220V p/ máquina de coser

1282800504	1HP

- Chapa.
- 0,25 a 3 HP. (carcaza B48 a G56H).
- II y IV polos
- Aislamiento clase -B-
- 110/220V.
- Normas: NEMA MG-1.
- Categoría: N.
- Ventilación interna.
- Descansos rodamientos de bolas.

IP 21 Monofásico

Standart - W22

2P - 220/380V

1123401007	1HP
1123402006	2HP
1123400503	1/2HP
1123400332	1/3HP
1123401502	1,5HP
1123400752	3/4HP
1122405506	5,5HP
1012465625	4HP

2P - 380/660V

1123403005	3HP
1123404004	4HP
1123410001	10HP
1123415006	15HP
1123420004	20HP
1123425009	25 HP
1123430007	30HP
1123440000	40HP
1123450003	50HP
1123405508	5,5HP
1123407506	7,5HP
1122410601	12,5HP

4P - 220/380V

1134501000	1HP
1134502009	2HP
1134503008	3HP
1134501506	5HP
1134500506	1/2HP
1134500335	1/3HP
1134500334	1/4HP
9711341505	1,5HP
1134500755	3/4HP

4P - 380/660V

1134504007	4HP
1134510004	10HP
1134515009	15HP
1134520007	20HP
1134525002	25HP
1134530000	30HP
1134540003	40HP
1134560009	60HP
1134575007	75HP
1134580005	100HP
1134585000	125HP
1134590008	150HP
1134595003	200HP
1134595004	220HP
1134595250	250HP
1134495170	270HP
1134595290	300HP
1134505501	5,5HP
1134507509	7,5HP

- Hiero fundido.
- 30 a 550CV (carcasas 225S/M a 355M/L).
- 380/660V - 50Hz.
- Aislamiento clase -F-
- Categoría: N.
- Factor de servicio 1.00
- Descansos Wseal - Dreno automático
- Rodamientos de bolas

APLICACIONES

- Bombas, centrales de aire acondicionado y ventiladores.
- Sierras, grúas, compresores y cintas transportadoras.
- Molinos, trefiladoras, centrífugas.
- Prensas, puentes grúa y ascensores.
- Trituradoras, cepilladoras e inyectoras.
- Extrusoras, tracción de vagones, empaquetadoras etc.

IP 55 Trifásico

JJM

110/220V
p/ser. cam

1179601010	2HP

110/220V

1169602003	2HP

- Chapa de acero
- 1/3 hasta 3Hp (0,25 hasta 2,2KW)
- 220/380V - 50 Hz; II polos.
- Aislamiento clase - F - con ΔT= 80K
- Punta de eje con rosca o chaveta
- Descansos V-Ring
- Rodamiento delantero trabado

APLICACIONES

- Bañeras, equipamientos para piscina.
- Bombas hidráulicas/centrífugas.
- Equipamientos para irrigación y otros equipamientos hidráulicos.

IP 21 Monofásico

JJT

2P - 220/380V

1183540001	2HP

2P - 230/460V

1182601900	1,5HP
1182601901	1,5HP

- Chapa de acero.
- 1/8 hasta 3CV - II y IV polos
- Aislamiento clase -B-
- 110/220V.
- Norma NEMA MG -1
- Ventilación Interna de plástico.
- Punta de eje roscada con llaveta.
- Descansos V'ring.

APLICACIONES

- Sistemas de bombeo de agua por jet pump.
- Bombas comerciales e industriales.
- Bombas residenciales, centrífugas e hidráulicas.

IP 21 Trifásico

JJMP

2P - 220/380V

1179601003	1HP
1179600509	1/2HP
1179600758	3/4HP

- Chapa de acero.
- 1/8 hasta 3cv (II y IV polos).
- Aislamiento clase -B-
- 110/220V. - Norma NEMA MG -1
- Ventilación Interna de plástico.
- Punta de eje roscada con llaveta.
- Sentido De giro del eje anti horario.
- Forma constructiva B34D.
- Descansos: V'ring.

APLICACIONES

- Sistemas de bombeo de agua por jet pump.
- Bombas comerciales e industriales.
- Bombas residenciales, centrífugas e hidráulicas.

IP 21 Trifásico

MOTOR CON CARCAZA

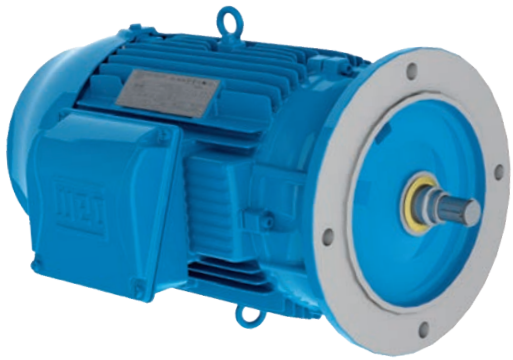

Aluminio y Brida

2P - 220/380V

1235540032	1/3HP

4P - 380/660V

1235640008	5,5HP

6P - 380/660V

1235641056	4HP

- Aluminio.
- 0,5 a 3 HP.
- 220/380V.
- Aislamiento clase -B-
- Categoría: N.

APLICACIONES

- Reductores.
- Mezcladores.
- Ventilador para horno.
- Motobombas
- Extractores de aire.

4P - 220/380V

1235540100	1HP
1235540200	2HP
1235540300	3HP
1235540400	4HP
1235639982	1/2HP
1235540050	1/2HP
1235540033	1/3HP
1235540150	1,5HP
1235540075	3/4HP
1235640007	3/4HP
1235540100	1HP
1235540200	2HP
1235540300	3HP
1235540400	4HP
1235639982	1/2HP
1235540050	1/2HP
1235540033	1/3HP
1235540150	1,5HP
1235540075	3/4HP
1114080187	1HP

IP 55 Trifásico

DESPIECE DE MOTOR TRIFÁSICO

Sistema de Refrigración

Tapa Deflactora

- Concepto aerodinámico
  Reducción del nivel de ruido para algunas carcasas
- Fácil montaje
  Mejor distribución del flujo de aire
- arriba de la carcasa
  Aumento de la resistencia mecánica

Ventilador

- Reducción del número de aletas
  Estructura del núcleo del ventilador reforzada
- Reducción del ruido
- Aumento del flujo de aire Ventilador con mayor rigidez

Cajas de conexión.

- Mejor calidad en las conexiones
- Facilidad de manejo de los cables durante la instalación
- Mayor espacio disponible para instalación de accesorios
- Fácil mantenimiento

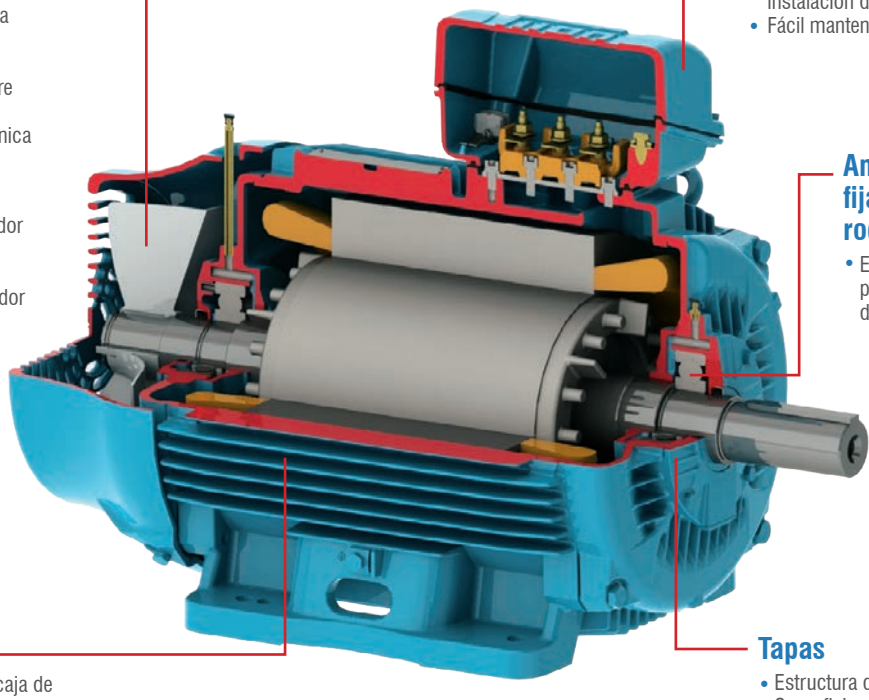

Anillos de fijación de los rodamientos

- Estructura reforzada para evitar deformación durante el mecanizado

Carcasa

- Cambio en la posición de la caja de conexiones para algunas carcasas (B3D x B3E)
- Temperatura reducida en los bobinados y rodamientos
- Reducción del nivel de ruido

Tapas

- Estructura de la tapa reforzada
- Superficie aletada para mejor disipación del calor del rodamiento

CORTA CÉSPED

2P - 220V

1202602004	1HP
1202601509	1,5HP
1202602003	2HP
1202600759	3HP

- Carcasas de 48 y 56
- 1 /2 hasta 3cv
- (0,37 hasta 2,2KW)
- II polos.
- Baja Tensión
- De acuerdo con la Norma NEMA

APLICACIÓN

- Segador de césped

IP 21 Monofásico

ACCESORIOS

Barniz IMP LACKTH 1334

- Barniz a base de poliester modificado de secado al aire.
- Excelentes propiedades dieléctricas, flexibilidad, dureza y resistencia química.
- Viscosidad CF4: 15-25º 25ºC (ASTM D1200 / 94)

Capacitores

Alambres Esmaltados para Bobinados

DESPIECE DE MOTOR MONOFÁSICO IP 55

Repuestos

- Ventiladores.
- Tapas detanteras, traseras, deflectoras.
- Anillos de fijación.
- Borneras.
- Arandelas de Ajuste.
- Cajas de conexión.
- Centrífugas.
- Platinos.

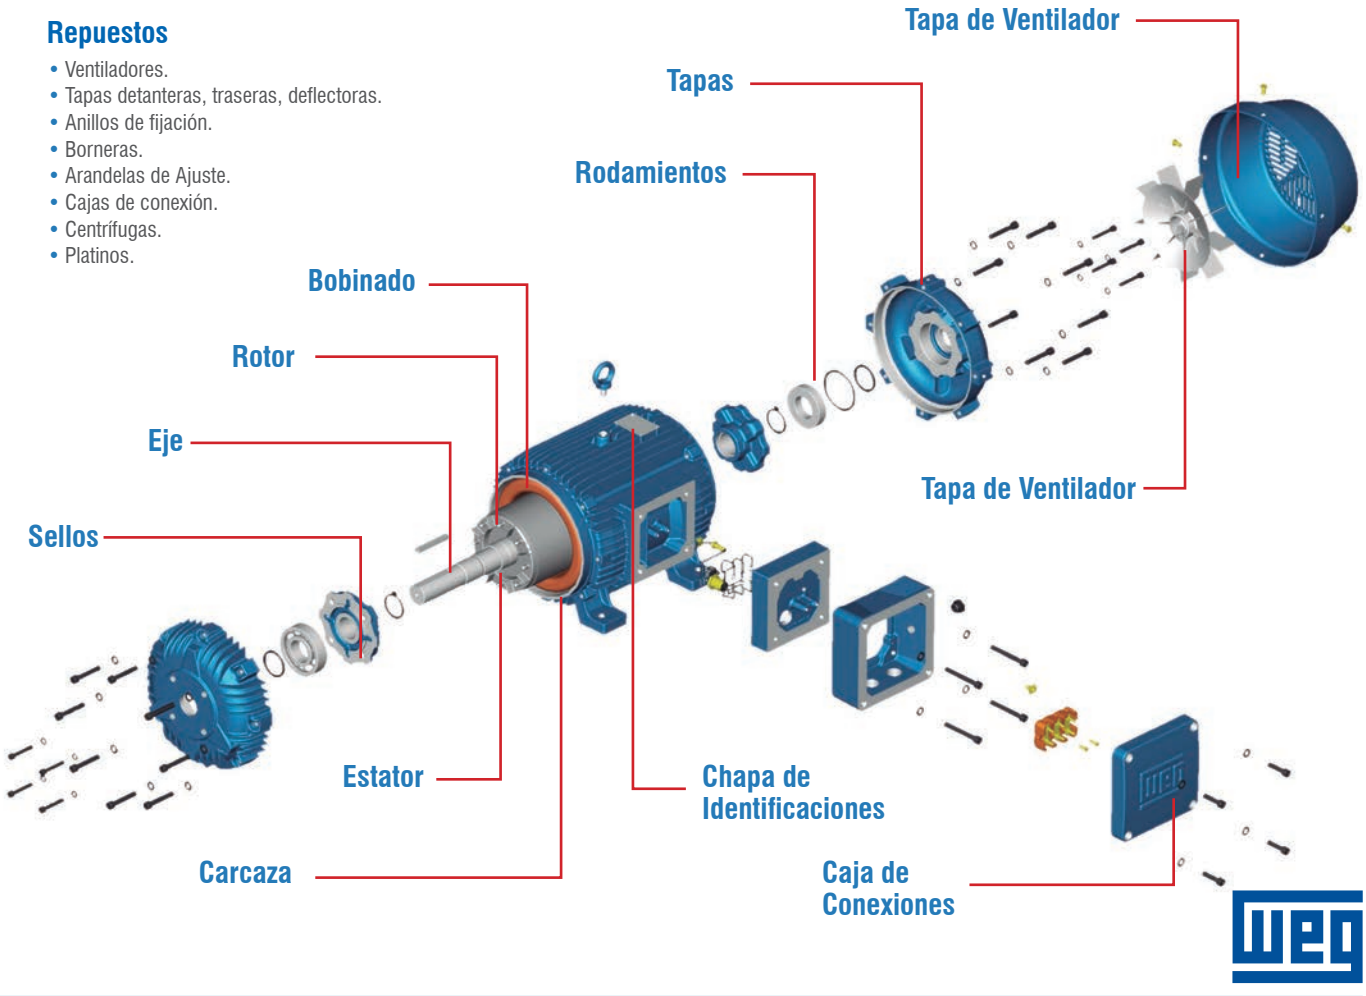

Contactores CWB

- Protección de sobrecarga.
- Clase de disparo 10.
- Sensibilidad a falta de fase.
- Compensación de temperatura.
- Botón Manual/Auto/Reset

Relés de Sobrecarga Térmica RW

- Relés para CBW y CWM de motores eléctricos de hasta 840A.
- Montaje directo a los contactores o de forma individual.
- Clase de disparo 10.
- Compensación de temperatura.
- Botón Manual/Auto/Reset.

Relés temporizadores RTW

Relés protectores electrónicos RPW

- Indicadores de estado LED.
- Configuración a través de conmutadores externos.
- Excelente precisión y repetibilidad.
- Tipo de montaje en carril DIN o la fijación directa
- Tornillo con PLMP accesorio.
- Inmune al ruido

Contactores CWMC con Capacitores

- Provee la mejor solución para maniobrar capacitores para corrección de factor de potencia.

Guardamotores MPW 40/65/100

- Protege el circuito de protección de arranque.
- Interrupción elevada.
- Durabilidad de hasta 100.000 ciclos de
- operación.
- Sensible a la falta de fase
- Función de interruptor de caja moldeada / fusibles y relés de sobrecarga en una solo producto.

Arrancadores - Llave de Partida en caja termoplástica

- Diseñado para maniobrar y protección de motores eléctricos trifásicos y monofásicos.
- De acuerdo con la aplicación WEG ofrece entrantes especialmente diseñado y dimensionada.
- Composición: Contactor + Relé de Sobrecarga.

Interruptores Termomagnéticas DWA-DWB

Protección de motores, generadores, transformadores y circuitos eléctricos de línea de disyuntores WEG.

- Línea DWB / DWA
  Protección del circuito eléctrico.
- Línea DWB / DWM
  Protección del motor.
- Línea de MSF / DWG
  Protección del generador.
- Línea de AIT
  Seccionamiento de circuitos eléctrico

- Corte de cortocircuito hasta 80 kA (380 / 415V)
- Los modelos con disparadores térmicos y regulables magnética.
- Amplia gama de accesorios internos y externos.
- Las especificaciones técnicas de acuerdo con la norma IEC / EN 60947-2. DWA1600
- Protección electrónica LSI.

Interruptor en Caja Moldeada ACW

- Diseño moderno, compacto.
- 4 tamaños y corrientes de 20 hasta 800 A.
- Protección de circuitos eléctricos y de motores.
- Térmico ajustable y magnético fijo.
- Rangos de Ajuste de las Funciones de Protección.
- Disparador Térmico.
- Disparador Magnético.

Llaves Termomagnéticas MDW

- Protección de las instalaciones
- eléctricas contra sobrecargas y
- cortocircuitos.
- Dos cadenas 100A
- Versiones en monopolar, bipolar, tripolar o cuadrupolar.

Fusibles D y NH, Ultra rápidos NH aR

- Alta capacidad de ruptura
- Fijación por rieles o tornillos en bases de los fusibles D.
- Material cerámico de alta calidad.
- Bases NH 00 con encaje, facilitando el montaje de los conjuntos.

Comando y señalización

- Desarrollada para utilización en ambientes y aplicaciones industriales
- Alta tecnología en proyecto y fabricación
- Diseño moderno y ergonométrico.

Seccionadores Fusibles FSW

- Desarrollados de acuerdo con la Norma Internacional IEC 60947-3
- Aplicados en circuitos eléctricos en general
- Posibilita la interrupción, así como la protección contra cortocircuito y sobrecarga, a través de fusibles NH.
- Fabricados con materiales termoplásticos reforzados y retardador de llamas
- Poseen contactos con cobertura de plata, permitiendo bajas pérdidas de potencia.

Dispositivos de protección contra sobretensiones - SPW

- Protege de picos de tensión de la red eléctrica.
- Desarrollado en versiones con o sin señalización a distancia de contacto
- Tiene señal visual para indicar cuándo sustituir el módulo de protección
- Se divide en 4 modelos de acuerdo a la corriente máxima de la presunción de descarga
- Los módulos de protección extraíbles se ofrecen como accesorios de repuesto para todos los modelos.

Accesorios p/ Tablero

Voltímetro

Amperímetro

Frecuencímetro

Rele Control de Velocidad

Selector Voltimétrico

Transformadores de Corriente

Rele Voltage

Horímetro

Selector Amperimétrico

Interruptor Horario

Terminales Eléctricos

Unión Terminal
4-6mm
10 mm
16 mm
25 mm
35 mm
50 mm
70 mm
95 mm

Terminal Ojal
16 mm 120 mm
50 mm 150 mm
70 mm 185 mm
95 mm 240 mm
120 mm
150 mm
185 mm
240 mm

Terminal Tubo Aislado
1 mm - 1,5 mm - 2,5 mm
4 mm - 6 mm - 10 mm
16 mm - 25 mm - 35 mm

Terminal Pino Tubo
4 mm - 6 mm - 10 mm - 16 mm

Terminal Tubo Doble Aislado
1 mm

Terminal Ojal Aislado
M5 1,3-2,6 mm
M4 1,3-2,6 mm
M6 2,7-6,6 mm
M12 2,7-6,6 mm

Terminal Horquilla Aislado
1,3-2,6 mm
2,7-6,6 mm

Terminal Chip Hembra Aislado
2,7-6,6 mm

CRIMPER

Motobombas RESA

Modelo RM

55063050102	RM 100 C/INY.220V 1HP
55013201502	RM 200 C/INY.220V 1,5HP
55013201503	RM 200+ACC 220V 1,5HP
55013201504	RM 200+KIT19LT 220V 1,5HP
55063050102	RM 100/JDW/1A C/INY.220V 1HP
55070205509	RM 200/TDP505A+ACC 220V 1,5HP

Modelo RP

55012052005	RP 5 220V 1,5HP
55012072006	RP 7C 220V 2HP
55012073007	RP 7B 220V 3HP

Modelo RI



55016402005	40-200C 380V 5,5HP
55016402010	40-200A 380V 10HP
55016402515	40-250B 380V 15HP
55016801675	80-160G 380V 5,5HP

Embalaje Propio

RC 50
RC 75
RC 100
RK 50
RM 100
RP 5

Modelo RC

Ideales con kit hidroneumático

55012105002	RC 50 220V 1/2HP
55012201004	RC 100 MON 220V 1HP
55012207503	RC 75 220V 3/4HP

Modelo RF

Ideales con kit hidroneumático

55015251500	RF 25-2D 220V 1,5HP
55015252000	RF 25-2C 220V 2HP
55015253000	RF 25-2B 380V TRIFASICO 3HP

Modelo RK

Ideales con kit hidroneumático

55011105001	RK 50 220V 1/2HP

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

MODELO RK	POTENCIA		Tensión	L/min	0	5	10	15	20	25
220V - MON.	HP	KW	(V)	M3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
Rk-50	0,5	0,37	220	"Hmt (Mca)"	16	15	13	15,5	9	7

MODELO RC	POTENCIA		Tensión	L/min	0	25	50	67	83	100	108
220V - MON.	HP	KW	(V)	M3/h	0	1,5	3	4,02	4,98	6	6,48
Rc-50	0,5	0,37	220	Hmt (Mca)	20	18	14,9	12	9	-	-
Rc-75	0,75	0,55	220		25	23	19,9	17	14,5	9,5	-
Rc-100	1	0,75	220		30	27	24,5	21,2	18	14,2	11

MODELO RP	POTENCIA		Tensión	L/min	0	100	200	300	440	840	108	1100
220V - MON.	HP	KW	(V)	M3/h	0	6	12	18	26,4	50,4	6,48	66
Rp-5	2	1,5	220	"Hmt (Mca)"	22	20,5	18,5	16	9	-	-	-
Rp-7c	2	1,5	220		14	13,5	13	12,5	11,5	10	6,8	-
Rp-7b	3	2,2	220		19	18,5	18	17,3	16,2	14,5	10,4	4

MODELO RF	POTENCIA		Tensión	L/min	0	20	40	60	80	100	120	135
220V - MON.	HP	KW	(V)	M3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,1
Rf 25-2c	1,5	1,1	220	"Hmt (Mca)"	45	43	39	35	30,5	24	-	-
Rf 25-2b	2	1,5	380		48	46,2	44	41	38	33	29	-
Rf 25-2a	3	2,2	380		52	51	49	47	44	39	34	30

MODELO RI	POTENCIA		Tensión	L/min	0	160	400	600	800	1200	1600	2000
220V - MON.	HP	KW	(V)	M3/h	0	9,6	24	36	48	72	96	120
Ri 40-200c	5,5	4	380	"Hmt (Mca)"	42	38	18	-	-	-	-	-
Ri 40-200a	10	7,5	380		50	48	42	36	26	-	-	-
Ri 40-250b	15	11	380		70	64	52	34	-	-	-	-
Ri 80-160	5,5	4	380		20	-	19	18,5	18	14	12	6

MODELO RM	Potencia		l/min	Max. Suct	Diámetro	Peso	Dimensiones
	kw	HP		m		kg	mm
RM 200	1,1	1,5	120	35	1,25" x 1" x 1"	28	520 x 230 x 265
RM 100	0,75	1	80	18	1,25" x 1" x 1"	16	480 x 195 x 230

Motobombas SAER

Serie M

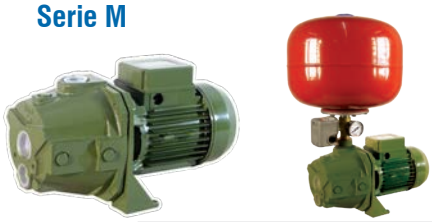

Ideales con kit hidroneumático

6045000502	M50 MONOFASICA 1/2HP
6047000758	M70 MONOFASICA 3/4HP
6048001000	M80 MONOFASICA 1HP
6049700759	M97 MONOFASICA 3/4HP
6109000759	M90 MONOFASICA 3/4HP
6110001000	M100 MONOFASICA 1HP
6115001500	M150/153 MONOFASICA 1,5HP
6120002008	M200/203 MONOFASICA 2HP

Serie CM

Ideales con kit hidroneumático

6010000503	CMP MONOFASICA 1/2HP
6017600757	CMP 76 MONOFASICA 3/4HP
6017901005	CMP 79 MONOFASICA 1HP
6020101502	CM 1 MONOFASICA 1,5HP
6020102200	CM 1B MONOFASICA 2,2HP
6021502007	CMK MONOFASICA 2HP

Serie FC

6132201509	FC 25-2D MONOFASICA 1,5HP
6132202003	FC 25-2C MONOFASICA 2HP
6132502006	FC 25-2C TRIFASICA 2HP
6132503005	FC 25-2B TRIFASICA 3HP
6132504004	FC 25-2A TRIFASICA 4HP
6133005500	FC 30-2C TRIFASICO 5,5HP
6133007508	FC 30-2B TRIFASICO 7,5HP
6133010003	FC 30-2A TRIFASICO 10HP

Serie KF

Ideales con kit hidroneumático

6012000456	KF 0 MONOFÁSICA 1/2HP
6012042000	KF 6 MONOFÁSICA 2HP

Serie BP

6020301009	BP 3 MONOFASICA 1HP
6020502204	BP 5 MONOFASICA 2HP
6020502206	BP 6-C TRIFASICA 0,8HP
6020502207	BP 7-C TRIFASICA 2HP

Serie OP

6171012190	OP40/6 Trifasico 3Hp
6171012250	OP40/6 Monofásico 3Hp

SAER MOTOBOMBAS

Fabricado en Italia

Kit Hidroneumático

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

VAREM

1 CONEXIÓN 5 vías. 55080905090	1 TANQUE de 24L. 35250000248
1 PRESOSTATO. 55091000100	1 PRESOSTATO 35350000060
1 TANQUE de 24L. 55080100024	EMPALMADORAS 5 VÍAS. 35400000056
1 PRESTOSTATO. 55091000100	1 MANOMETRO. 35300650941

Accesorios y Repuestos

Presostato

Manómetro

Válvulas verticales y horizontales

Empalmes de 3 y 5 vías

Válvula de Pie

Impulsor

Filtro de Carbón activo

Medidor de agua

Cartuchos de plástico y carbón activo

Filtro Cerámico

Filtro de plástico 4”

Membranas

Cuerpo de Bomba

Discos

Boyas

Tubos flexibles

Motobombas Sumergibles de 4”

- Suministro de agua en pozos
- Aplicabilidad civil e industrial
- Temperatura del agua alrededor de 15-25ºC
- 4” diámetro mínimo interno del pozo
- Motor rebobinable
- Monofásico: 220V 50Hz
- Trifásico: 380V 50Hz.

MODELOS - 4”		POTENCIA		CAUDAL EN M3/H											
220V - MON.	380V - TRIF.	HP	KW	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
4SNM4/6	-	1	0,75	55	55	52	51	47	44	41	35	28	20	10	
4SNM4/8	-	1,5	1,1	73	73	70	68	63	59	55	47	38	26	14	
4SNM4/11	-	2	1,5	101	100	96	93	87	81	75	65	52	36	19	

MODELOS - 4”		POTENCIA		CAUDAL EN M3/H											DN
220V - MON.	380V - TRIF.	HP	KW	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	Descarga
4SDM 3/12	4SD 3/12	1	0,75	79	64	62	60	56	46	33	20	-	-	-	1 1/4”
4SDM 4/8	4SD 4/8	0,75	0,55	52	-	47	45	43	39	34	27	19	-	-	1 1/4”
4SDM 4/10	4SD 4/10	1	0,75	65	-	59	56	53	48	42	34	24	-	-	1 1/4”
4SDM 6/9	4SD 6/9	1	0,75	54	-	52	51	50	47	45	40	35	21	11	1 1/2”
4SDM 6/15	4SD 6/15	2	1,5	102	-	98	94	90	85	80	73	67	50	25	1 1/2”
4SDM 6/21	-	3	2,2	134	-	129	123	118	110	105	96	88	65	33	1 1/2”

220V - MON.	380V - TRIF.	HP	KW	0	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	10,6	11,8	13,0	Descarga
-	4SD 10/10	2	1,5	61	-	59	58	57	56	53	49	38	30	21	2”
-	4SD 10/14	3	2,2	85	-	80	77	75	74	70	65	50	40	28	2”
-	4SD 10/20	5,5	4	139	-	131	126	123	120	115	107	82	67	47	2”

Motores Sumergibles de 4”

- Motor 4” rebobinable, sumergible en baño de aceite
- Brida de acople a la bomba según normas NEMA 4”
- Grado de Protección IP 68
- Aislamiento Clase -B-
- Eje rotor de acero inoxidable AISI431.

NS-95	Motor		In(A)				U.S.g.p.m.	0	3,5	4,4	5,5	7	7,9	8,8	11	14,1
	kW	HP	3~ 400 V	1~ 230 V	µF	V	m³/h	0	0,8	1	1,25	1,6	1,8	2	2,5	3,2
							l/min	0	13,3	16,7	20,8	26,7	30	33,3	41,7	53,3
NS-95A/10	0,37	0,5	1,5	4,8	16	450	H (m)	50,5	49,5	49	48,5	45,5	44,5	42	35	23

	Motor		In(A)				U.S.g.p.m.	0	5,5	7	7,9	8,8	11	14,1	17,6	22
	kW	HP	3~ 400 V	1~ 230 V	µF	V	m³/h	0	1,25	1,6	1,8	2	2,5	3,2	4	5
							l/min	0	20,8	26,7	30	33,3	41,7	53,3	66,7	83,3
NS-95X/16	0,75	1	2,1	7	30	450	H (m)	77	68	65,5	64	63,5	60,5	55	42	25
NS-95X/34	1,5	2	3,8	11,5	50	450		163	145	140	138	135	130	119	92	53
NS-95X/50	2,2	3	6,3	14,7	75	450		241	214	207	203	200	190	174	133	79

	Motor		In(A)				U.S.g.p.m.	0	7	7,9	8,8	11	14,1	17,6	22	27,7
	kW	HP	3~ 400 V	1~ 230 V	µF	V	m³/h	0	1,6	1,8	2	2,5	3,2	4	5	6,3
							l/min	0	26,7	30	33,3	41,7	53,3	66,7	83,3	105
NS-95B/12	0,75	1	2,1	7	30	450	H (m)	59	53	52,5	51,5	49	45,5	42	34,5	25
NS-95B/22 *	1,5	2	3,8	11,5	50	450		108	97	96	94	90	84	77	64	46
NS-95B/29 *	2,2	3	6,3	14,7	75	450		142	128	126	124	118	110	102	83	61
NS-95B/32 *	2,2	3	6,3	14,7	75	450		157	141	139	137	131	122	112	92	67
NS-95B/57	4	5,5	10,5	23,9	130	450		279	250	246	242	233	217	199	162	119

	Motor		In(A)				U.S.g.p.m.	0	11	14,1	17,6	22	27,7	31	35
	kW	HP	3~ 400 V	1~ 230 V	µF	V	m³/h	0	2,5	3,2	4	5	6,3	7	8
							l/min	0	41,7	53,3	66,7	83,3	105	117	133
NS-95C/16 *	1,5	2	3,8	11,5	50	450	H (m)	79	68	66	63	60	54	47	35
NS-95C/24 *	2,2	3	6,3	14,7	75	450		117	102	98	95	90	80	69	52
NS-95C/31	3	4	7,8	19,1	100	450		155	131	126	121	115	104	95	75
NS-95C/43	4	5,5	10,5	23,9	130	450		214	183	175	168	159	143	134	103

	Motor		In(A)				U.S.g.p.m.	0	22	27,7	31	35	40	44	48
	kW	HP	3~ 400 V	1~ 230 V	µF	V	m³/h	0	5	6,3	7	8	9	10	11
							l/min	0	83,3	105	117	133	150	167	183
NS-95DA/13	2,2	3	6,3	14,7	75	450	H (m)	85	75	70	67	61	55	47	38
NS-95DA/24	4	5,5	11,8	28	130	450		156	139	130	123	112	101	87	71
NS-95DA/35	5,5	7,5	16,5	–	–	–		228	202	190	179	164	147	126	103

	Motor		In(A)				U.S.g.p.m.	0	40	44	48	55	62	70	79	88
	kW	HP	3~ 400 V	1~ 230 V	µF	V	m³/h	0	9	10	11	12,5	14	16	18	20
							l/min	0	150	167	183	208	233	267	300	333
NS-95E/18	4	5,5	10,5	23,9	130	450	H (m)	94	78	77	75	71	66	54	42	22
NS-95E/24	5,5	7,5	14,4	–				125	104	102	99	94	87	73	56	29

	Motor		In(A)				U.S.g.p.m.	0	48	55	62	70	79	88	97	110
	kW	HP	3~ 400 V	1~ 230 V	µF	V	m³/h	0	11	12,5	14	16	18	20	22	25
							l/min	0	183	208	233	267	300	333	367	417
NS-95F/18	5,5	7,5	16	–	–	–	H (m)	94	79	76	72	67	62	56	48	34
NS-95F/22	7,5	10	18,8	–	–	–		115	95	92	89	83	75	68	59	42

SAER MOTOBOMBAS

Fabricado en Italia

Bomba Sumergible c/ Capacitor - 4SE

55076042605	0,5 HP
55076028075	0,75 HP
55076042111	1 HP
55076021515	1,5 HP

- 4 pulgadas
- Profundidad máxima de immersión.: 70 m
- Capacitor Interno
- Monofásico

Viene con 20 METROS de CABLE

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

No Requiere de Tablero de Arranque

MODELOS	DATOS DEL MOTOR				M3/H	0	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	Ø" BOCA SALIDA	Ø" MIN. POZO
	HP	KW	AMP. 220V	AMP. 380V	L/MIN	0	5	10	20	30	40	50	60	70		
4SEm 2/6T	0,5	0,37	3,2	no	HMT (mca)	36	35	35	34	31	27	23	17	11	1¼"	4"
4SEm 2/8T	0,75	0,55	4,5	no		49	49	48	47	44	41	35	28	18	1¼"	4"
4SEm 2/11T	1	0,75	5,8	no		65	65	65	63	60	54	46	36	24	1¼"	4"
4SEm 2/15T	1,5	1,1	8,1	no		91	91	91	89	85	78	67	53	35	1¼"	4"

Kit Presurisador SDK-2

55700200001

- 110V / 230V
- Max. Actual: 10 (6)
- 60Hz / 50Hz
- 1.1KW
- 1.5bar / 2.2bar
- Max. 10Bar
- G1" - IP65
- 60 ° C.

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Tanques Hidroneumáticos sin Membranas

globalwater solutions ltd.

4 Años de Garantía

Tanque 30 Lts.

Tanque 300 Lts. Horizontal

35014001001	Tanque 24 Lts.
35014001002	Tanque 60 Lts. Horizontal
35014001003	Tanque 100 Lts. Horizontal
35014001004	Tanque 150 Lts. Vertical
35014001005	Tanque 235 Lts. Vertical

Kit Presurisador SDK-2D

55085198702

- 110V / 220
- 60 Hz / 50 Hz
- Cte.máx. (A): 16 (8)
- Pot. máx. (W):
- 1.1Kw / 2.2KwG1 "
- Regulador de Presión
- 1.5bar~2.2bar
- Max 10bar

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Tanques Hidroneumáticos

55080100024	Tanque 24 Lts. Esferico
55080100060	Tanque 60 Lts. Horizontal
55080100100	Tanque 100 Lts. Horizontal

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Embalaje Propio

24 L

VAREM

35011398950	Tanque 3 Lts.
35250000248	Tanque 24 Lts. Vertical
35250003007	Tanque 300 Lts. Horizontal
35250005005	Tanque 500 Lts. Vertical
35260000601	Tanque 60 Lts. Horizontal
35260001008	Tanque 100 Lts. Horizontal
35260002007	Tanque 200 Lts. Vertical

Accesorios y Repuestos

RIV

Filtro para Válvula PN 16

35980300380	1"
35980300381	1¼"
35980300382	1½"
35980300383	2"

Canilla Esférica

35980300392	1"
35980300390	1/2"
35980300391	3/4"

Válvula Exclusa PN 10

35980300340	¾"
35980300341	1"
35980300342	1¼"
35980300343	1½"
35980300344	2"
35980300345	3"

Válvula Esférica Paso Reducido N 25

35980300360	¾"
35980300361	1"
35980300362	1¼"
35980300363	1½"
35980300364	2"
35980300366	3"
35980300367	4"

Válvula Esférica Paso Reducido PN 16

35980300350	½"
35980300351	¾"
35980300352	1"
35980300353	1¼"
35980300354	1½"
35980300355	2"
35980300356	2 ½"
35980300357	3"
35980300358	4"

Válvula de Retención PN 16

35980300350	½"
35980300351	¾"
35980300352	1"
35980300353	1¼"
35980300354	1½"
35980300355	2"
35980300356	2 ½"
35980300357	3"
35980300358	4"

Hidrolavadora Schulz

1400W

13092800010

- 70BAR
- 220V
- 1450LBS

SCHULZ

1700W

13092800030

- 90BAR
- 220V
- 1960LBS

SCHULZ

Accesorios p/ Hidrolavadoras 6 Piezas

13092800070

- Cepillo de Auto.
- Lanza boquilla turbo.
- Conector adaptador.
- Acoplamiento rápido para manguera.
- Manguera desentupidora de tubería.
- Cepillo giratorio.

SCHULZ

Hidrolavadoras Interpump

Modelos	Big Bang	TX 10	TX 13	TX15
Tensión	220V	220V	380V	380V
Potencia HP	3	3	5,5	5,5
Presión máx.	145	100	180	150
Caudal l/min	8	10	13	15

42000310102 HIDROLAVADORA T 10/100 220/50
42000313187 HIDROLAVADORA TX 13/180 380/50
42000315152 HIDROLAVADORA TX 15/150 380/50
42000322006 HIDROLAVADORA BING-BANG ROTOCLIN.

INTERPUMP HYDRAULICS

Hidrolavadoras ZM

RL-14

64082020214

- 1HP
- 2P
- 50HZ
- 2900RPM
- 1000PSI
- 14LxMIN
- Monofásico
- Manguera de 10Mts
- Motor WEG

WEG

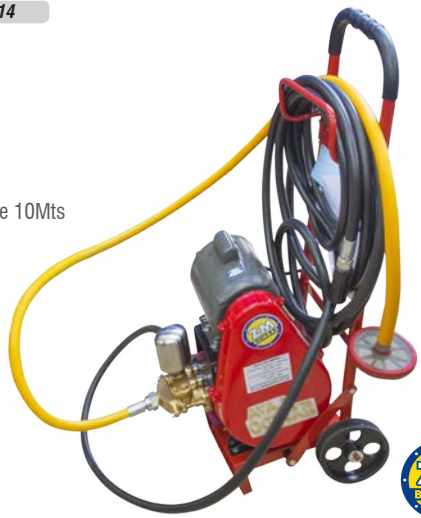

ZM BOMBAS

RL-28/2

64082039221

- 2HP
- 2P
- 50HZ
- 3CV
- II Polos
- 28LxMIN
- IP21
- Monofásico
- Motor WEG

WEG

ZM BOMBAS

Compresores ATLAS COPCO

AUTOMAN AC 21 E

73951124321
- 220V
- 90L - 10 BAR
- 2HP - 1,5KW
- 777 RPM
- 2 Cilindros

73951124379
- 380V
- 90L - 10 BAR
- 2HP - 1,5KW
- 777 RPM
- 2 Cilindros

AUTOMAN AC 31 E

73951124385
- 220V
- 90L - 10 BAR
- 3HP - 2,2KW
- 950 RPM
- 2 Cilindros

73951141160
- 380V
- 90L - 10 BAR
- 3HP - 2,2KW
- 950 RPM
- 2 Cilindros

Distribuidor Autorizado

Compresores RESA

SGFL9102

55131091224
- 24L - 8 Bar - 2HP -
- 2P - 220V

55131091050
- 50L - 8 Bar - 2HP -
- 2P - 220V

SGFCL9102 - 2,5HP

55131091022
- 100L - 8 Bar
- 2,5HP - 2P
- 220V

SGFL2065 - 3HP

55131020651
- 100L - 8 Bar
- 3HP - 2P
- 220V

Embalaje propio

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Línea Odontológica MSV

13030600314
- COMPRESOR MSV
- 6/30L
- 1HP

13031210020
- COMPRESOR MSV
- 12/100L
- 2X1HP

SCHULZ

Línea Pratic Air CSI

13019617430
- COMPRESOR CSI 7,4
- 30L - 1,5HP - 2P - 220V

13019617426
- COMPRESOR CSI 7,4
- 50L - 1,5HP - 2P - 220V

SCHULZ

Línea AIR PLUS

13019617700
- COMPRESOR AP2025
- 25L S/ACC. 2HP - 2P - 220V

13019617725
- COMPRESOR AP2050
- 50L 8BAR 2HP - 2P - 220V

SCHULZ

Línea Profesional CSV

13093181130
- COMPRESOR CSV
- 10/100L PRO
- 2HP - 2P - 220V

13019181160
- COMPRESOR CSV
- 10/200L PRO
- 2HP - 2P - 220V

SCHULZ

Línea Bravo CSL

13019182420 COMPRESOR CSL 10/100L PRACTIC 2HP 220V

13019610200 COMPRESOR CSL 10BR 200L 2HP 2P 220V

13019611200 COMPRESOR CSL 10BR 200L 2HP 2P 380V

13019615200 COMPRESOR CSL 15BR 200L 3HP 2P 380V

13019615201 COMPRESOR CSL 15BR 200L 3HP 2P 220V-380V

SCHULZ

Línea Max Industrial MSV

13002010250
- COMPRESOR MSV
- 20MAX
- 250L - 2E

SCHULZ

Compresor - Inflador con Linterna 12V

13092080360

- 3 picos conectores.
- Apto para inflar balones, neumáticos de autos y bicicletas.
- Indicador de presión y linterna propia.
- Fusible de protección contra corto circuito.

SCHULZ

Pistola Pulverizadora 350W

13092011770

- 220V.
- Chorro ajustable
- Ideal para productos de pintura de base
- agua o solvente.
- Conector de boquilla para inflar globos,
- boyas y colchones de aire.
- Ajuste de precisión de flujo de pintura.
- Motor eléctrico separado de la pistola.

SCHULZ

Pistola Pulverizadora 700W

13092012840

- 220V.
- Manguera de 3 metros.
- Chorro ajustable
- Ideal p/ productos de pintura de base agua o
- solvente.
- Precisión de flujo de pintura.
- Pistola desmontable, fácil de limpiar.
- Mango y ruedas para el transporte.

SCHULZ

Kit de 5 Accesorios

Para mantener el buen funccionamiento de sus pistolas de pintura, ofrecemos repuestos con la calidad que este producto merece.

Boquilla inyetor de aire

Embudo prueba de viscosidad

Taza con tapa

Pistola Frontal 350W

Pistola Frontal 300W

Kit de piezas recomendadas

Compact 3 Piezas

13080911030

- Pistola para pintura.
- Manguera en espiral.
- Conexiones.
- Compatible con una serie de accesorios.

Compact 5 Piezas

13080910390

- Pistola para pintura.
- Pistola para limpieza.
- Pistola para pulverización.
- Calibrador de neumáticos con manómetro.
- Compatible con una serie de accesorios.
- Manguera en espiral (3 metros).

SCHULZ

Repuestos y Accesorios SCHULZ

Visor de Aceite

Biela Maestra

Biela

Reparo de Válvulas

Volante

Válvula concéntrica

Filtros de aire

Cabezal MSL 10ML

Cabezal MSV 20MAX

Cabezal MSV 40MAX

Cabezal MSV 40FORT

Juego de aros y anillos

Juego de junta

Cilindro

Reparos filtro de aire

Cigueñal

Purgador

Válvula de Seguridad

Válvula de Retención

Herramientas Eléctricas

Sierra Caladora 570W

13092900210

- 220V.
- Salida para el polvo.
- Ajuste del ángulo de corte.
- Control de velocidad variable.
- Protector transparente de corte.

SCHULZ

Sierra Mármol 1300W

13092905730

- 220V.
- Ajuste de profundidad.
- Posibilita cortes en ángulo.
- Botón de traba para uso continuo.

SCHULZ

Sierra Circular 7 1/4" 1200W

13092905770

- 220V
- Ajuste del ángulo de corte.
- Fácil mantenimiento
- Acceso externo a los cepillos.
- Doble empuñadura
- Protector de la hoja de corte

SCHULZ

Taladro de Impacto 1/2" 500W Plus

13092905650

- 220V
- Función de impacto.
- Guía de Profundidad.
- Nivel tipo burbuja.
- Mandril ½ "(13 mm).
- Control de velocidad y reversible.
- Seguro de gatillo.

SCHULZ

Amoladora Angular 4 1/2" 800W

13092900250

- 220V
- Empuñadura lateral con 3 Posiciones.
- Eje de bloqueo facilita el
- cambio de disco.
- Ligero y portátil
- Fácil manejo.
- Mayor seguridad.

SCHULZ

Maletín 57 Piezas

13092700140

- 1 Pinza pico de loro.
- 5 destornilladores de precisión.
- 3 destornilladores planos.
- 3 destornilladores Philips.
- 1 destornillador de soporte para bits.
- 20 bits.
- 1 llave crique.
- 1 extensión.
- 10 llaves de tubo de 4 a 13mm.
- 9 llaves allen.
- 1 martillo de peña.
- 1 pinza universal 7".
- 1 pinza de pico largo.

SCHULZ

Maletín 135 Piezas

13092700230

- 8 llaves Allen (mm).
- 8 llaves Allen (pulgadas).
- 1 martillo de uña.
- 1 destornillador de soporte para bits.
- 2 bits. plano/philips.
- 1 llave de boca regulable.
- 1 pinza universal 6".
- 1 pinza de pico largo 6".
- 1 llave crique.
- 1 extensión.
- 8 llaves de tubo de 1/4.
- 10 llaves de tubo de 3/8.
- 1 llave de tubo de 16mm.
- 1 extensión de 3".
- 1 adaptador 1/4 a 3/8.
- 4 destornilladores de precisión.
- 1 cutter.
- 1 cinta métrica 3m.
- 1 Cajita con 77 fijadores.

SCHULZ

Herramientas Manuales

Prensa de Banco Base Fija

13090000022	Prensa Banco Base Fija Nro. 2
13090000033	Prensa Banco Base Fija Nro. 3
13090000044	Prensa Banco Base Fija Nro. 4
13090000055	Prensa Banco Base Fija Nro. 5
13090000066	Prensa Banco Base Fija Nro. 6
13090000088	Prensa Banco Base Fija Nro. 8

N°	Ancho mordaza (mm)	Abertura (mm)	Peso Kg
2	63	70	2,6
6	76	90	3,6
4	101	113	7,3
5	127	135	12
6	152	170	15,5
8	203	205	21

SOMAR

Cizalla p/ chapa

13180000037	Cizalla P/Chapa Nro. 3
13180000048	Cizalla P/Chapa Nro. 4
13180000059	Cizalla P/Chapa Nro. 5

Estructura de chapa hasta		Longitud de lámina	Longitud del cable	Peso (kg)
(mm)	(inches/pul)			
3	1/8	180 mm	500	11,2
4	5/32	230 mm	600	18,6

SOMAR

Cizalla para cortar Varilla

13180100005	Cizalla P/Hierro Nodular Nro. 0
13180100016	Cizalla P/Hierro Nodular Nro. 1
13180100027	Cizalla P/Hierro Nodular Nro. 2
13180100038	Cizalla P/Hierro Nodular Nro. 3

Te máx. acerosae 1050 (inches/pul)	Longitud de la lámina (mm)	Longitud de la lámina (mm)	Peso (kg)
5/8"	2,0	1200	11,2
7/8"	15,8	1600	20

SOMAR

Motoesmeril

13050000509

- Motoesmeril 1/2Hp
- Monofásico
- 220V

SOMAR

Motor				Dimensiones (mm)			Disco indicado	Peso (kg)
HP	Polos	Volts	Hz	Largo	Ancho	Alto		
1/2 mono	2	110	60	355	190	195	6" x 3/4" x 1/2"	11,2
1/2 mono	2	220	60	355	190	195	6" x 3/4" x 1/2"	20

Eje de Sierra Circular

13150000007 Eje N° 0
13150000018 Eje N° 1
13150000029 Eje N° 2
13150000030 Eje N° 3
13150000041 Eje N° 4
13150000052 Eje N° 5

SOMAR

Eje	Canales	Correa Tipo	Ø Sierra	(HP/CV)	(rpm)	(kg) c/polea "V"	Medidas (mm)
3/8"	1	A	150 mm	1/2	4500	2	290x96x50
1/2"	2	A	200 mm	1	4500	4,2	406x113x65
5/8"	2	A	300 mm	1,1/2	4000	5.8	450x132x74
3/4"	2	A	400 mm	2	3000	8	5047x137x85
1"	3	A	500 mm	2,1/2	2000	12.5	574x152x102
1.1/4"	3	B	700 mm	3	2000	15.2	634x160x115
1.1/2"	3	B	800 mm	4	1500	20,5	662x175x158

Pluma Hidráulica 1 Ton

13080007001

- 1 Ton
- Ancho: 860 mm
- Alto: 1.640 mm
- Carrera pistón: 310 mm
- Compr. brazo: 1500 mm
- Ancho entre patas: 710mm
- Distancia del suelo (min / max): 1070 mm / 2667 mm
  120 kg
- Compr. actual: 1110 mm
  MGH-1T
- Ruedas de hierro (eje 3/4 ")
  2 fijas: RM-58
  2 giratorias: RM-36 MGH-1T-P
- Ruedas de poliuretano (eje 3/4 ")
  2 fijas: RM-60
  2 giratorias: RM-49

TIL MARCON

Prensa Hidráulica Base Fija

MPH-15

13070007004

- 15 ton
- Largo: 555 mm
- Ancho: 350 mm
- Altura: 1.310 mm
- Compr. interno: 421 mm
- Interno Anchura: 134 mm
- Compr. Base: 350 mm
- Ancho de la mesa (int / ext):
  152 mm / 177 mm
- Distancia entre la mesa y pistón (min / max): 133 mm / 736 mm
- Carrera del pistón: 120 mm
- 59 kg

MPH-30

13070007005

- 30 ton
- Largo: 745 mm
- Ancho: 540 mm
- Altura: 1.530 mm
- Compr. interno: 585 mm
- Interno Anchura: 164 mm
- Ancho de la mesa (int / ext): 184 mm / 215 mm
- Distancia entre la mesa y pistón (min / max): 65 mm / 945 mm
- Carrera pistón: 130 mm
- 125 kg

TIL MARCON

Pluma Hidráulica 2 Ton

13080007002

- Ancho: 860 mm
- Alto: 1.640 mm
- Carrera pistón: 304 mm
- Compr. brazo (retraído / exten): 1,600 mm / 2,160 mm
- Ancho entre patas: 713 mm
  178 kg
- Operado a 2 velocidades MGH-2TP
- Ruedas de hierro (eje 3/4 ")
  - 2 fijas: RM-36
  - 2 giratorias: RM-36 MGH-2TPP
- Ruedas de poliuretano (eje 3/4 ")
  - 2 fijas: RM-49
  - 2 giratorias: RM-49

TIL MARCON

Gato Hidráulico 1 Ton

13080007003

Gato Hidráulico 2 Ton

13609150008

- Longitud1100 mm
- Ancho 360 mm
- Alto: 170 mm
- Capacidad de 2 ton
- Altura total: 1100mm
- Elevación (min / max):. 160mm / 615mm
- Ruedas de hierro:
  2 RM-50 fijo
  2 giratorias RM-51
- 42 kg

TIL MARCON

Taladro de Banco

FSB 16 Tork

13060016583

- Regulador de profundidad de fácil lectura.
- Turntable 360 ° con un alto rendimiento mecánico.
- Tensor de la correa que proporciona cambios rotación rápida y segura.
- Protector de la correa, garantizando la seguridad del operador.
- Mandril y motor opcional.
- Mandril para brocas de 1/8 "a 5/8" (de 3 a 16 mm).

SCHULZ

Kit Herramientas Neumáticas 5 piezas

64091520005
W-2000C5-S

- Pistola de pintura en aerosol
- Pistola de aire
- Pistola de lavado
- Pistola de inflador
- Mangera de retroceso

Kit Herramientas Neumáticas 5 piezas Blister

64091520004
W-2000A4

- Pistola de pintura
- Pistola de aire
- Pistola de lavado
- Pistola de inflador
- Mangera en espiral

Medida	88x50x47cm
Peso	20 Kg.

Kit Taladro Neumático de Impacto

64091010030
WF-030 KIT

Maletín
Llave de trinquete
7 piezas de 7,9,10, 11,13,14,17, 19 mm
Articulo 1/2”
Pote de aceite
Pezón
Molde especial

Medida	48,5x35,5x37cm
Peso	26 Kg.

Kit de Llaves Neumaticas 17 Piezas

64091170003
WF-003

Maletín
Llave de trinquete
7 piezas
Articulo $^1/_2$”
Llave hexagonal
Pote de aceite
Pezon
Molde especial

Medida	48.5x35.5x37cm
Peso	26 Kg.

Kit Mini Amoladora Neumatica 16 piezas

64091160004
WF-004

Maletin
Equipo de amoldar
Llaves de manos
Piedras de moler 3mm
Piedras de moldear 3mm
Coronilla 3mm
Limpiador

Medida	43x24.5x28.5cm
Peso	12 Kg.

Kit Taladro Neumático 3/8”

64091381606
WF-006

Maletin
Taladro de aire
10 Piezas - HSS
Brocas helicoidales
Pote de aceite
Mini engrasador
Llave de portabrocas
Pezón

Medida	43x24.5x28.5cm
Peso	11 Kg.

Kit Taladro Neumático de Impacto 1/2”

64091012002
WF-002C

Llave de impacto
10 piezas
Barra de extensión 5”
Llave hexagonal
Pote de aceite
Pezón
Molde especial para golpes

Medida	36x28.5x35.5cm
Peso	18 Kg.

Kit Combo Herramientas Neumaticas 50 Piezas

64091500008
WF-008A

Maletin
Llave de impacto
Lijadora de aire
Martillo de aire
Moldeadora de aire
Almohadilla de lijado
Barra de extensión 125mm
Piedras de moldear 6mm
Piedras de moldear 3mm
Llaves redondas
Llave de mano
Piezas (L4,L6,Ph2,Ph3)
Pote de aceite
Piedras de moldear
Llave de Chuck
Llave hexagonal
Papeles de lija
Enchufes
Coronilla 1/8”
Retenedor de muelle

Medida	45x36.5x24cm

Kit Combo Herramientas Neumaticas 50 piezas

64091500009
WF-009

Maletín
Llave de impacto
Llave de trinquete
Minipistola de aire
Retenedor de muelle
Barra de extensión 75mm
Llaves hexagonales (L4, L5,5, T-10, T15, Ph2, Ph3)
Poseedor
Llave hexagonal
Adaptador de aguja deportiva
Boquilla de seguridad
Boquilla infladora
Boquilla de alta presión
Boquilla cónica
Boquilla de goma
Conector de mangera rosca macho
Conector de mangera rosca hembra
Plato de aire
Manómetro
Tomacorriente (1/2”, 1/9”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 11, 12, 13, 14, 17mm
Adaptador 3/8”a 1/2”
Pezón masculino
Cinta de teflón
Conector de mangera giratoria
Pote de aceite
Caja de moldeadores

Medida	41x35x23.5cm
Peso	17 Kg.

Taladro Neumatico Reversible 1/2”

64091121057
WFD-1057

Gatillo de seguridad, presión duradera y ligera. Potencia y larga vida.

Velocidad	700 rpm
Consumo	198 L/min
Capacidad de perno	212mm
Medida	48x34x32cm
Peso	30 kg.

Taladro Neumatico Reversible 3/8”

64091381052
WFD-1052

Taladro de facil arranque con gatillo de seguridad, para perforar o taladrar en aréas de dificil acceso.

Velocidad	2000 rpm
Consumo	113 L/min
Capacidad de perno	41mm
Medida	32x24x24.5cm
Peso	0.71 kg.

Taladro Neumático de Impacto 3/4”

64091341072
WFI-1072

Torque ajustable, reversible, extracción de tuercas y otras aplicaciones.

Velocidad	7000 rpm
Consumo de aire	141 L/min
Capacidad de perno	187mm
Medida	44.5x23x34cm
Peso	18 kg.

Taladro de Neumatico de Impacto 1/2” WFI-1070

64091121070
WFI-1070

Regulador de potencia, corte en general, astillados y rapados. Piezas de cincel, redondos y hexagonales.

Velocidad	1500 rpm
Consumo de aire	113 L/min
Capacidad de perno	165mm
Medida	37.5x32x24.5cm
Peso	20 kg.

Amoladora Neumática con extensión 1/4”

64091141222
WFG-1222

Presión duradera, liviana, gatillo de seguridad, pinza extendible, alisa bordes, afiliaciones, pule y rectifica.

Velocidad	20000 rpm
Consumo de aire	113 L/min
Capacidad de perno	295mm
Medida	35.5x31.5x30cm
Peso	25 kg.

Taladro de Angulo No Reversible 3/8”

6409383053
WFD-3053

Entrada ajustable, cuerpo compuesto y diseñado para una sensación mas fuerte, duradera y confortable.

Velocidad	15000 rpm
Consumo de aire	113 L/min
Capacidad de perno	165mm
Medida	37.5x32x24.5cm
Peso	20 kg.

Martillo Neumático 190mm

64091191043
WFH-1043

Regulador de potencia, piezas de cincel, corte general, chupping y raspado. Presión liviana y duradera.

Velocidad	3400 rpm
Consumo de aire	84 L/min
Capacidad de perno	70mm
Medida	34.5x22.5x33cm
Peso	23 kg.

Atornillador Neumatico 3/8”

64091381060
WFR-1060

Trinquete especial en la industria, ensambla y ejecuta pernos en lugares estrechos.

Velocidad	150 rpm
Consumo de aire	141 L/min
Capacidad de perno	262mm
Medida	38.5x30x24.5cm
Peso	25 kg.

Amoladora Angular Neumática 4” Impacto 4”

64091041219
WFG-1219

Velocidad ajustable, presion duradera y liviana, suaviza soldaduras, corte rapido.

Velocidad	10000 rpm
Consumo de aire	169 L/min
Capacidad de perno	208mm
Medida	73x25.5x22cm
Peso	20 kg.

Pistola de Aire de Media Presión

64091100401
4001

Alta eficiencia de transferencia, duradero y estable. Pulido del color original del metal recubriendo en polvo con cualquier color.

Consumo de aire	4-8 L/min
Tamaño de botella	1000 ml
Fluido de agua	160-240 ml/min
Presión de aire	3.5 Kg/cm2
Peso	0.61 Kg.

Pistola de Aire media presión de gravedad 600 ml

64091600901
RF901AG

Boquilla de acero inoxidable, reductor de exceso y protege el ambiente, aerosol de adhesivo medio o alto.

Consumo de aire	6-10 SCFM
Tamaño de botella	600 ml
Fluido de agua	160-240 ml/min
Presión de aire	30-35 PSI
Peso	0.60 Kg.

Inflador Neumático TG-1

64091000001
TG-1

Medida	68x38x33cm
Peso	18/16 Kg.

Taladro Atornillador inalambrico 18 V

64101182514
HDA2514L

Accesorios:
Maletín
1 Adaptador
1 Cargador
2 Baterias de litio
6 Destornilladores

Capacidad de arrojo	Ø1.5-13mm
Capacidad de perforado	
Madera	Ø13mm
Acero	Ø25mm
Peso	1.75 Kg.

Taladro Eléctrico de Impacto 13mm - 1050W - 220V

64101105229
HDA229

Accesorios:
Llaves de ajustes
Mango Auxiliar
Medidor de profundidad

Capacidad de impacto	0-3000/min
Capacidad de perforado	
Madera	Ø30mm
Acero	Ø13mm
Concreto	Ø20mm
Peso	3.3 Kg.

Taladro Eléctrico de Impacto 600W - 230V

64101600230
HDA230

Accesorios:
Llave de ajuste
Mango Auxiliar
Medidor de profundidad

Capacidad de impacto	0-2800/min
Capacidad de perforado	
Madera	Ø20mm
Acero	Ø10mm
Concreto	Ø13mm
Peso	2.15 Kg.

Amoladora Angular Eléctrica 4 1/2"0 760W 220V

64101412462
HDA462

Accesorios:
Mango auxiliar
Llave de ajuste

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tamaño de disco	4 1/2"
Dimensión	44x33.5x23cm
Peso	1.71 Kg.

Amoladora Angular Eléctrica 230V 1600W

64101007446
HDA446

Accesorios:
Mango auxiliar
Llave de ajustes
Llave hexagonal

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tamaño de disco	6/7"
Dimensión	52.5x48x24
Peso	4.20 Kg.

Amoladora Angular Eléctrico 2400W 230V

64101009448
HDA448

Accesorios:
Mango auxiliar
Llave de ajustes
Llave hexagonal

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tamaño de disco	9/7"
Dimensión	57.5x35x26
Peso	6.38 Kg.

Pulidora Eléctrica 7" 1300W 220V

64101131703
HDA1703

Accesorios:
Asa de lazo
Almohadilla de pulido
con textura de lana

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tamaño de disco	7"
Dimensión	52x40x24cm
Peso	3.80 Kg.

Sopladora a batería 14,4V

64101142901
HDA2901L

Accesorios:
Recolector de polvo
Tubo soplador
Baterias de Liltio
Cargador

Sin velocidad de carga	1300-13000 r/min
Dimensión	56x28x45cm
Peso	1.70 Kg.

Pistola de Calor Electrica 2000W 220V

64101207302
HDA2901L

Accesorios:
Tubos de soplado auxiliares

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Temperatura	I 50ºC II50-650ºC
Dimensión	44.5x30x27cm
Peso	0.930 Kg.

Lijadora Orbital Electrica 240W 220V

64101240704
HDA1703

Accesorios:
Bolsa de polvo
Hojas de lija

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tamaño de lija	93x186mm
Dimensión	32x30x39cm
Peso	1.90 Kg.

Lijadora de banda eléctrica 1200W 220V

64101122102
HDA1703

Accesorios:
Bolsa de polvo
Cinta de lija

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Velocidad de cinta	450m/min
Dimensión	42x38x41cm
Peso	6.20 Kg.

Cepilladora Eléctrica 710W 220V

64101711011
HDA1010I

Accesorios:
Llave de ajustes
Guía de valla
Bolsa de polvo
Afilador
Medidor de hoja

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Velocidad de cinta	450m/min
Dimensión	42x38x41cm
Peso	6.20 Kg.

Caladora Eléctrica 710W 220V

64101711110
HDA1110

Accesorios:
Llave de ajustes
Protector de astillas
Hojas de sierra
Guía de valla
Adaptador de polvo

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Profundidad de corte	
Madera	80mm
Hierro	8mm
Longitud de corte	26mm
Peso	3.30 Kg.

Cortadora de Marmol Eléctrica 1350W 220V

64101142203
HDA2203

Accesorios:
Interruptor de salida de agua
Llaves
Tubería de agua

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tamaño de disco	110mm
Profundidad de corte	32mm
Peso	3.18 Kg.

Sierra Circular 7 1/2" 1300W 220V

64101712611
HDA611

Accesorios:
Llave de ajustes
Mango auxiliar
Guía de valla

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tamaño de disco	190mm
Diametro de corte	12mm
Profundidad de corte 45º/90º	41/68mm
Peso	5.5 Kg.

Ingleteadora Eléctrica 10" 1900W 220V

64101101508
HDA1508

Accesorios:
Llave de ajustes / Apoyadores / Abrazadera / Bolsa de polvo / Arandela exteriores

Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Tamaño de hoja	255mm
Cuchilla	16mm
Capacidad de corte	
Inglete 0 / Bisel 0	70x130mm/45x155mm
Inglete 0 / Bisel 45	40x135mm
Inglete 45 / Bisel 0	70x90mm/45x100mm
Inglete 45 / Bisel 45	40x90mm
Medida	57x46.5x39cm
Peso	19 Kg.

Sierra Sensitiva Electrica 14" 2400W 220V

64101141305
HDA1305

Accesorios:
Llave de ajustes

Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tamaño de disco	355mm
Diametro de eje	25.4mm
Tubo	0ºx0º / 120x120mm
Peso	18.25 Kg.

ARGES POWER TOOLS

Equipo de Soldar - Corriente Continua

Arcweld 200i-ST DV CC (AC/DC)

60011017286

- 8 a 110 A
- DC hasta f: 2,5 mm (3/32")
- 10 a 200 A DC hasta f: 4 mm
- (5/32")
- 220 V
- 50/60HZ
- IP21
- 12,5K

Globus 201 C Inverter - CC (AC/DC) + KIT

16805348210

- 220V
- 50/60HZ
- 7KVA
- 5-190A
- Aislamiento H
- IPP22
- 12.2K

Línea UNIVERSAL - CC (AC-DC)

Universal 400

16010604003

- 220V/380V
- 50/60 HZ
- 21KVA / 70-370A
- Aislamiento H
- IP23 - 3PH
- 119K

Universal 330

16010603205

- 220V/380V
- 50/60 HZ
- 16,5KVA / 50-320A
- Aislamiento H
- IP23 - 3PH
- 105,3K

Universal 280

16010602800

- 220V/380V
- 50/60 HZ
- 13,2KVA / 40-260A
- Aislamiento H
- IP23 - 3PH
- 95,2K

Universal 550

16010605500

- 220V/380V
- 50/60 HZ
- 35KVA
- 60-550A
- Aislamiento H
- IP23
- 3PH
- 200,5K

Universal 450

16010604204

- 220V/380V
- 50/60 HZ
- 29,5KVA
- 50-420A
- Aislamiento H
- IP23
- 3PH
- 179,5K

Equipos de Soldar

Instick 200 Inverter

55160511222

- EQUIPO DE SOLDAR INVERTER.
- 200K
- 230V
- 40A
- 8.7KVA
- 5,240K

Powerstick 200K / 250K / 251K / 300K Inverter

POWERSTICK 200K	**55160511200**
POWERSTICK 250K	**55165000250**
POWERSTICK 251K	**55165025100**
POWERSTICK 300K	**55160511300**

- EQUIPO DE SOLDAR INVERTER.
- 220/380V
- 8.7KVA-12.1KVA
- 6,2 - 17 K

Power Mig/Stick 201K / 250K Inverter

POWER MIG/STICK 201K	**551163250201**
POWER MIG/STICK 250K	**55163250250**

- 380V
- 5.7KVA
- 50A
- 50/60 HZ
- 41KG

Equipos de Soldar RESA

Power MIG/Stick 300D Inverter

55163300300

- 380V
- 11.1KVA
- 40A
- 50/60 HZ
- 53KG

Power TIG 200K Inverter

55163220022

- 220V
- 8.8KVA
- 40A
- 50/60 HZ
- Aislamiento H
- 6.8KG

Wave 200KD

55164034122

- 220V
- 8.8KVA
- 40A
- 50/60 HZ
- Aislamiento H
- 6.8KG

Power TIG 200KD Pulse Inverter

55163200200

- 220V
- 8.5KVA
- 39A
- 50/60 HZ
- Aislamiento H
- IP 21
- 8KG

SuperWave 315D

55164034122

- 380V
- 12.3KVA
- 66 V
- 29 K
- 650x330x675 MM

Invermig 500

55160500500

- 380V
- 27.5KVA
- 70 V
- 41 K
- 576x297x557 MM

Consumibles y Accesorios

Alambres MIG Sólido

SOREX

17001510808	CAR/PLAST.15 Kg 0,8 mm
17001510101	CAR/PLAST.15 Kg 1,0 mm
17001510120	CAR/PLAST.15 Kg 1,2 mm

Alambres MIG Sólido

GERDAU

17001510807	CAR/MET.15 Kg 0,8 mm
17001510805	CAR/PLAST.15 Kg 0,8 mm
17001510809	CAR/PLAST.15 Kg 0,9 mm
17001511000	CAR/PLAST.15 Kg 1,0 mm
17001511204	CAR/PLAST.15 Kg 1,2 mm

Varillas y aportes para TIG

Halcón

Varilla de acero inoxidable
Varilla de aluminio
Varilla de tungsteno

SUMIG

Varilla carbono

RESA
RECORD ELECTRIC SAECA

Varilla de tungsteno

Alambres MIG Sólido

17010120151	1 mm
17010120151	1,2 mm

SOREX

Electrodos SOREX

E-6013 SM-13		E-7018 SI-58	
17006013260	2,60MM	17701826058	2,60MM
17006013320	3,20MM	17701832058	3,20MM
17006013400	4,00MM	17701840058	4,00MM

SOREX

Careta Electrónica WH 4000/4001

55021004000

RESA
RECORD ELECTRIC SAECA

Consumibles

17400201227	Fluido antiadherente (anti-spatter) NS 390
17400201230	Decapante en Gel Genox
17400201220	Pasta Decapante Genox Pickling
17400201282	Revelador Galvanizado 4 litros
17400201236	Gel Pasivante Genox 383
17400201264	Tintas Penetrantes
17400201211	Pasta Antiadherente 390

Trytech

Cargadores de Batería HELVI

HELVI

Artik 15

16700001504

- 220V
- 50/60HZ
- 144W
- Batería 12V
- 12A
- 2 Cargadores
- 2,8K

Artik 33

16700100335

- 220V
- 50/60HZ
- 600W
- Batería 12/24V
- 25A
- 4 Cargadores
- 8,9K

Automatic 18

16701009615

- 220V
- 50/60HZ
- 450W
- Batería 12/24V
- 18A
- ∞Cargadores
- 8,4K

Rapid 480

16700704100

- 220V
- 50/60HZ
- 1320W
- Batería 12/24V
- 55A
- 6+ Cargadores
- 19,8K

Línea Progress

PROGRESS 14
16700300100
6V/12V de 11A

PROGRESS 20
16700300180
12V/24V de 16A

PROGRESS 25
16700300250
6V/12V/24V de 25A

Línea Sprint Car

SPRINT CAR 340
16701003004
12V/24V de 45A

SPRINT CAR 540
16701005006
12V/24V de 60A

SPRINT CAR 640
16701005640
12V/24V de 75A

Cargadores RESA - Línea SUN

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

CargadorSUN Línea CD-

CD-220

55551618220

- 220V - 50HZ
- 12/24Vcc
- 16A
- 17.2KG
- Con arrancador

CD-320

55551618320

- 220V - 50HZ
- 12/24Vcc
- 20A
- 17.5KG
- Con arrancador

CD-420

55551618042

- 220V - 50HZ
- 12/24Vcc
- 25A
- 18.5KG
- Con arrancador

CD-620

55551618026

- 220V - 50HZ
- 12/24Vcc
- 35A
- 28.4KG
- Con arrancador

Cargador SUN Línea CB-

CB-8E

55551618008

- 220V - 50HZ
- 6/12Vcc
- 6A - 3.4KG

CB-10E

55551618010

- 220V - 50HZ
- 6/12Vcc
- 7A - 3.5KG

CB-50S

55551618050

- 220V - 50HZ
- 12/24Vcc
- 12A - 8.7KG

CB-20S

55551618001

- 220V - 50HZ
- 12/24Vcc
- 16A - 11.6KG

CB-30S

55551618002

- 220V - 50HZ
- 12/24Vcc
- 20A - 13.1KG

CB-40S

55551618040

- 220V - 50HZ
- 12/24Vcc
- 25A - 14.3KG

Generadores Portátiles

Generador RESA IG 2000

46350517781

- 1,6/2 KVA
- 220V
- Motor KG 158
- Máximo 2 KVA de salida.
- Tanque 3,7 L
- Bajo ruido, 54 ~ 59dB/7m.
- Consumo L/H Prime 1,22 Stand by 1,53
- 3 horas de funcionamiento con tanque lleno.
- 52x30x42,5CM
- 22 Kg.
- Tecnología INVERTER.

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Generador RESA IG 6000

46350517965

- 5,5/6 KVA
- 220V
- Motor KG390GETi
- Máximo 6 KVA de salida
- Tanque 22 L
- Bajo ruido, 65 ~ 75dB/7m.
- Consumo L/H Prime 3,82 Stand by 4,17
- 6 horas de funcionamiento a tanque lleno.
- 80,2x49,5x62,4CM.
- 95 Kg.
- Tecnología INVERTER

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Generador RESA LDG 7500 CLE

46158007500 Monofásico

46156550075 Trifásico

- 6/5,5 KVA
- 220V
- Motor LA188FG
- Tanque 12,5 L
- 74 x 47,5 x 59CM
- 99 Kg.
- Sistema de Arranque manual y eléctrico.

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Generador LT 8000

46081206560

- 6,0/6,5 KVA
- 220V.
- Motor Naftero 15HP.
- Tanque 25 L
- 69,5x52,5x54,5CM
- 90Kg.
- Sistema de Arranque manual y eléctrico.
- Refrigeración de enfriado por aire.

POWER MAQ

Generadores Portátiles

HONDA PRODUCTOS DE FUERZA

Línea Standard Plus HONDA EG6500CX

71010106500

Sistema de Arranque Eléctrico

GENERADOR
- Modelo EG6500CX - Tipo LDH
- 50 Hz - 120/240 V
- 5 kVA - 5.5 kVA
- Salida DC 12 V
- 844 x 530 x 571
- 87 kg

MOTOR NAFTERO
- Modelo GX 160H1. - 4 tiempos, OHV.
- Enfriado por aire - Monocilíndrico 25°.
- Desplazamiento 389 cc.
- Sistema Ignición Bobina transistorizada.
- Sistema arranque Eléctrico.
- Nafta - Capacidad tanque 24 litros
- 7 hs. de operación - Nivel de ruído 74 dB

Línea Básica HONDA EP2500C

71010102500

Sistema de Arranque Manual

GENERADOR
- Modelo EP2500C - Tipo L
- 50 Hz - 120 V
- 2 kVA - 2.3 kVA
- Salida DC -
- 510 x 425 x 405
- 37 kg

MOTOR NAFTERO
- Modelo GX 160H1 - 4 tiempos, OHV,
- Enfriado por aire - Monocilíndrico 25°
- Desplazamiento 163 cc
- Sistema Ignición Bobina transistorizada
- Sistema arranque Retráctil
- Nafta sin plomo - Capacidad tanque 3.7 litros
- 2,6 hs. de operación - Nivel de ruído 70 dB

Motobombas Portátiles

HONDA PRODUCTOS DE FUERZA

Con alerta de aceite

Standard Plus WB 20XH2 DRX 2”

71010302002

MOTOR
- Modelo GX 160H1
- 4 tiempos, OHV,
- Enfriado por aire
- Monocilíndrico 25°
- Desplazamiento 163 cm³
- Sistema Ignición Bobina transistorizada
- Sistema arranque Retráctil
- Nafta sin plomo
- Capacidad tanque 3.1 litros
- Consumo 1.4 litros/hora

BOMBA
- Tipo Centrífuga autocebante
- Ø Succión 2 x 2”
- Capacidad 670 l/min
- 46.30 psi - Carga 32 m
- Altura de Succión 8 m
- Tiempo de cebado @5m 110 seg
- 460x385x410MM - 21 kg

Standard Plus WB 30XH2 DRX 3”

71010303002

MOTOR
- Modelo GX 160H1
- 4 tiempos, OHV,
- Enfriado por aire
- Monocilíndrico 25°
- Desplazamiento 163 cm³
- Sistema Ignición Bobina transistorizada
- Sistema arranque Retráctil
- Nafta sin plomo
- Capacidad tanque 3.1 litros
- Consumo 1.4 litros/hora

BOMBA
- Tipo Centrífuga autocebante
- Ø Succión 3 × 3”
- Capacidad 1,100 l/min
- 40.25 psi - Carga 23 m
- Altura de Succión 8 m
- Tiempo de cebado @5m 150 seg
- 510 × 385 × 435 mm - 25 kg

Desmalezadora

HONDA PRODUCTOS DE FUERZA

UMK 435T

71010100435

- 1,4HP - 7000 RPM - Motor monocilíndrico - Arranque manual.
- Embrague Centrífugo - Refrigerado por aire.
- Multiposición 360°.
- Capacidad combustible 650 ML.
- Cortador de corte de Nylon y disco de 3 dientes.

UMK 425T

71010100425

- 1,4HP - 7000 RPM - Motor monocilíndrico - Nafta Común
- Embrague Centrífugo - Refrigerado por aire.- 5,44K
- Capacidad aceite 80ML.
- Capacidad combustible 530 ML.
- Cortador de Nylon Top-Go, 450 MM de diámetro.

Bordeadora Eléctrica curva

13091801070

- 220V.
- Correa ajustable.
- Empuñadora ergonómica.
- Corte de hierba, maleza, mantenimiento de jardines.

SCHULZ

Cortasetos 600W

13091801130

- 220V
- Seguro en el gatillo.
- Liviano y eficiente.
- Ideal para mantenimiento de parques, jardines, huertos, setos y para dar forma a árboles y plantas.

SCHULZ

Aspiradoras Schulz

De Agua y Polvo 1400W

Accesorios

Filtro • Aspirador de agua/polvo 1200W

13092500590

- 220V
- Depósito de 20 litros c/ filtro y 6 accesorios.
- También actúa como inflador.

De Polvo 800W

Accesorios

Filtro aspirador de polvo 800W

13092500430

- 220V
- Incluye varios accesorios, incluyendo un cepillo para limpiar el teclado de las computadoras.
- Funcion como inflador de piletas, pelotas y globos.

SCHULZ

Corta Césped

13091801090 CGE 1000W 220V c/ caja de cesped

SCHULZ

Corta Césped Naftero

22012013155 35B 1050W 220V c/ Bolsa

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Modelo	LV46T-B3	LV50T-B3
Codigo	64221463159	64221503196
Motor	LC1965FA	LC1965FA
Desplazamiento cc	156cc	196cc
Ancho de corte	46cm	50,8cm
Altura de corte	25-75cm	25-75cm
Capacidad de bolsa	70 Lts	70 Lts
Peso	33.5 Kg	34.5 Kg.

La imagen del producto es referencial sujeto a modificaciones

RESA RECORD ELECTRIC SAECA

Autotransformador Trifásico de Partida

- 220, 380 o 440 V
- Temperatura F(155 C) . Límite aumento de la temperatura en los bobinados 105ºC
- Tensión de aislamiento 0,6kV
- 50Hz o 60Hz.
- 5 o 10, Arranques hora, a intervalos iguales.
- Por coincidencia leve, 15 segundos o arranque pesado, 45 segundos.
- Normal altitud hasta 1000 metros sobre el nivel del mar.
- Temperatura ambiente hasta 40 ° C.

26550010002	COMPENSADOR ARRANQUE 10HP 05P/H
26550015007	COMPENSADOR ARRANQUE 15HP 05P/H
26550020005	COMPENSADOR ARRANQUE 20HP 05P/H
26550025000	COMPENSADOR ARRANQUE 25HP 05P/H
26550030010	COMPENSADOR ARRANQUE 30HP 05P/H
26550040001	COMPENSADOR ARRANQUE 40HP 05P/H
26550050004	COMPENSADOR ARRANQUE 50HP 05P/H
26550060007	COMPENSADOR ARRANQUE 60HP 05P/H
26550075005	COMPENSADOR ARRANQUE 75HP 05P/H
26550100000	COMPENSADOR ARRANQUE 100HP 05P/H
26550125005	COMPENSADOR ARRANQUE 125HP 05P/H
26550150005	COMPENSADOR ARRANQUE 150HP 05P/H
26550200000	COMPENSADOR ARRANQUE 200HP 05P/H
26550250010	COMPENSADOR ARRANQUE 250HP 05P/H
26550300006	COMPENSADOR ARRANQUE 300HP 05P/H
26550300007	COMPENSADOR ARRANQUE 350HP 05P/H

WISE

Accesorios Media y Baja Tensión

Llaves seccionadoras | Disco para suspensión vidrio | Aislador triple campana | Aislador pimentón | Aislador polimérico de retención | Descargado de sobre tensión | Disco para suspensión cerámico | Aislador Ojal | Aislador Carrete | Seccionador tripolar

Cables Epro Flex 90 - 0,6 / 1kV

INDUSCABOS CONDUCTORES ELECTRICOS

(1,5 - 120 - 150 - 185 - 240 - 300) mm

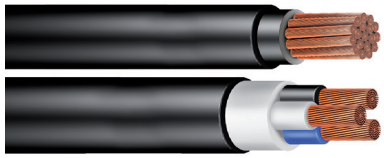

- Resistente al Fuego.
- Régimen Permanente 90ºC
- Régimen de Sobrecarga 130ºC
- Régimen de Cortocircuito 250ºC
- Aislación Compuesto Termofijo (HEPR) - 90ºC.
- Compuesto termoplástico (PVC)
- Compuesto termoplástico (PVC - ST2).

Conductor		Aislamiento	Nº de conductores	Revestimiento		Peso Neto Nominal (kg/km)
Sección nominal (mm2)	Diámetro nominal (mm)	Espesor nominal (mm)		Espesor nominal (mm)	Diámetro nominal (mm)	
1,5	1,49	0,7	1 2 3 4	0,9 1 1	4,8 8,5 8,96 9,76	32,5 93,5 109 134
120	13,8	1,2	1	1,3	19,3	1215
150	15,5	1,4	1	1,4	21,6	1485
185	16,8	1,6	1	1,4	23,4	1790
240	19,9	1,7	1	1,5	26,9	2385
300	21,4	1,8	1	1,6	28,7	2805

Cables Duflex Antillama 450/750V

INDUSCABOS CONDUCTORES ELECTRICOS

(1,5 - 120 - 150 - 185 - 240 - 300) mm

- Cobre electrolítico desnudo, temple suave
- Envoltura flexible: clase 5 (a partir del calibre 4mm²).
- Aislamiento termoplástico Resistente al Fuego 70°C. (*) Aplicable solamente en los calibres de de 1,5 a 6mm².
- Observación: Cuando se aplique, el aislamiento 2A, estará completamente adherido al aislamiento 2.

Cobre electrolítico desnudo, temple suave, flexible, clase 4 para cables con la sección 2, 5, 4 y 6mm², y clase 5 para cables con sección 1,5 mm² y superior de 6mm².

Conductor		Aislamiento	Revestimiento	Peso Total (kg/km)
Sección nominal (mm2)	Diámetro nominal (mm)	Espesor nominal (mm)	Espesor nominal (mm)	
1	1,22	0,6	2,4	13,4
2,5	1,93	0,8	3,5	30,6
4	2,44	0,8	4	44,7
6	2,78	0,8	4,4	62,1
10	3,9	1	5,9	111

Cables Atox Flex 90

Cable anti humo tóxico
(1,5-120-150-185-240-300)mm

INDUSCABOS CONDUCTORES ELECTRICOS



- Cobre electrolítico desnudo, temple suave.
- Envoltura flexible clase 5 (a partir del calibre 4mm²).
- Aislación Compuesto Termofijo (HF - HEPR) - 90ºC.
- Capa Interna: compuesto termoplástico, no halógeno, no propagante de llama (antillama) 70ºC, con baja emisión de humo y gases tóxicos, aplicable para cables con sección
- nominal superior a 16mm².
  Revestimiento termoplástico, no halógeno, antillama) 70ºC.

Conductor		Aislamiento	Número de conductores	Revestimiento		Peso Neto Nominal (kg/km)
Sección nominal (mm2)	Diámetro nominal (mm)	Espesor nominal (mm)		Espesor nominal (mm)	Diámetro nominal (mm)	
10	3,9	0,7	1 2 3 4	1 1,2 1,2 1,2	7,47 13,6 14,5 16	123 336 426 541
16	5	0,7	1 3 4	1 1,3 1,3	8,64 17,1 18,8	179 623 796
25	6,5	0,9	1 3 4	1,1 1,4 1,4	10,3 20,7 22,9	278 976 1250
35	7,7	0,9	1 3 4	1,1 1,4 1,5	11,6 23,3 25,9	371 1295 1670
50	9,4	1	1 3 4	1,2 1,5 1,6	13,3 27,1 30,1	512 1800 2320
70	10,5	1,1	1 3 4	1,2 1,6 1,8	15,4 31,2 34,7	710 2490 3220
95	12,1	1,1	1 3 4	1,3 1,8 1,9	17,3 35,1 39,1	923 3230 4195

Exhibidores de Bobinas

- Exhibidor de 8 Bobinas

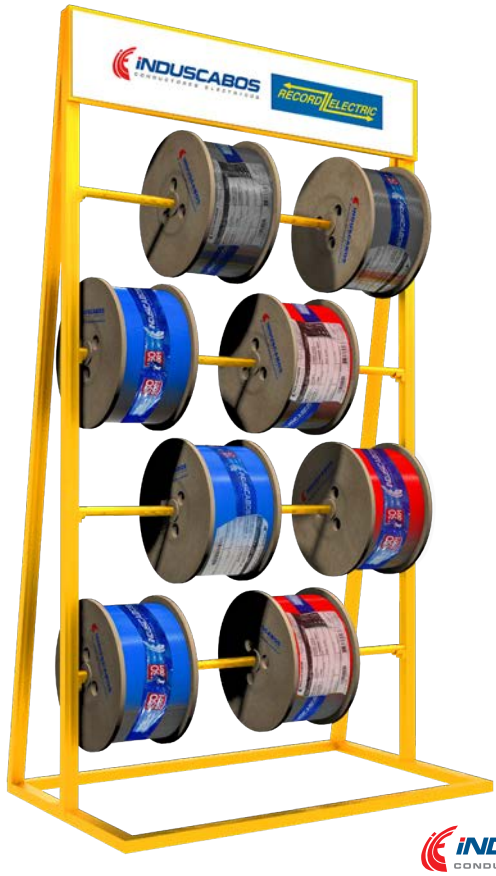

INDUSCABOS CONDUCTORES ELECTRICOS

RECORD ELECTRIC

Soluciones *Electromecánicas Integrales*

Casa Central (Asunción):
(021) 517 5000
Avda. Boggiani N° 7367
c/ Músicos del Chaco

televentas@recordelectric.com
ventas@recordelectric.com
www.recordelectric.com
recordelectricsaeca
@recordelectric
recordelectricsaeca

Mariano R. Alonso (Dpto. Central):
(021) 751 588
Ruta Transchaco N° 703 c/ Miguel A. Ramos.

Ciudad del Este (Dpto. Alto Paraná):
(061) 574 880
Super Carretera Km 4. camino a Hernandarias.

Coronel Oviedo (Dpto. Caaguazú):
(0521) 204 252
Ruta N°8 Gral. Garay c/ Julia Miranda Cueto.

Encarnación (Dpto. Itapúa):
(071) 214 445 / 8
Ruta N°6 Juan León Mallorquín Km 3,5
Barrio Santa María.

Santa Rosa (Dpto. San Pedro):
(0433) 240 097 / 8
Ruta N°3 Gral. Elizardo Aquino Km.250.

Curuguaty (Dpto. Canindeyú):
(048) 210 740 / 41
Avda. 14 de Mayo c/ Mayor Ramos Alfaro.

Santa Rita (Dpto. Alto Paraná):
(0981) 102 754 / (0981) 655 839
Ruta N°6 Juan León Mallorquín Km 205.

J.E. Estigarribia (Dpto. Caaguazú):
(0528) 222 844
Ruta N°7 Gaspar R. de Francia Km.213,5.

Concepción (Dpto. Concepción):
(0331) 243 070
Bernardino Caballero
c/ Prof. Cabral y Schreiber

Filadelfia (Dpto. Boquerón):
(0491) 432 186
Avda. Hindenburg, al lado del Shopping
Portal del Chaco.

RECORD LUX

ILUMINA TUS IDEAS
Materiales eléctricos e iluminación

Record Lux (Asunción):
(021) 338 8197/8
República Argentina N° 1814

recordlux@recordelectric.com
www.recordelectric.com/iluminacion
recordlux
@recordlux

ATR ASISTENCIA TECNICA RECORD

RECORD SERVICE

- Dimensionamiento
- Instalación
- Mantenimiento
- Montaje
- Reparación

Record Service (Asunción):
(021) 510 215/8
Músicos del Chaco N° 6838
C/ Avda. Boggiani.
service@recordelectric.com

Record Electric garantiza los productos contra defectos de fabricación.

Asegúrese de que nuestra gente especializada y autorizada realice la puesta en marcha y los mantenimientos correspondientes para una mayor vida útil de sus equipos.