


## SERIE FC 2MP MINOX - 01

BOMINOX - MOTOBOMBA CENTRÍFUGAS MONOBLOC CÓD. 12403012115



Bomba centrífuga para líquidos limpios o cargados en carga. Gran robustez mecánica y resistencia química.

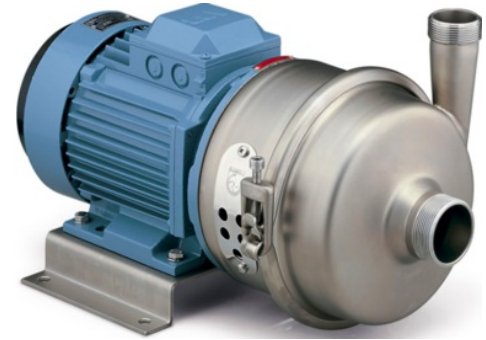

### Especificaciones

Cuerpo, tapa y brida estampados en frío.  
 Unión mediante abrazadera de fácil y rápido desmontaje (posible aros de seguridad atornillados para alta presión).  
 Rodete semiabierto de microfusión de gran rendimiento hidráulico.  
 Espesor mínimo 3 mm (6 mm en tamaños superiores).  
 Cierre mecánico simple interior de serie (posibilidad de otros múltiples montajes: cierre doble contrapresión, tándem, cierre exterior, estopada, etc).  
 Conexiones Gas o DIN 11851 (posible Clamp, Fil, SMS, bridas, etc).  
 Distintas opciones de soluciones técnicas: cuerpo calefaccionado, purga inferior, brida alargada para alta temperatura, dimensiones especiales, etc.  
 Acabado pulido mate y bancada inox.

## Especificaciones Técnicas:

Caudal máximo: 200 m<sup>3</sup>/h (3300 l/min).  
 Altura manométrica máxima: 8 bar (80 mca).  
 Potencia: 0.37 – 22 kW (0.5 – 30 hp).  
 Temperatura: -25 – +180 °C.  
 Viscosidad máxima: 500 cP.  
 Velocidad de rotación: 1450 – 2900 rpm (50 Hz).  
 1750 – 3450 rpm (60 Hz).  
 Material: AISI 316 (EN 1.4401).